pensiline.online

COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

PENSILINECOPERTURETETTOIE

new-entry®

È UN'IDEA ROYAL PAT

Original Quality

Si installano facilmente: *sono fornite in Kit complete di tutta la viteria e le istruzioni per il montaggio. Grazie ad un sistema di assemblaggio rapido e brevettato la pensilina si installa in modo facile e veloce.*

It is easily installable: *it is supplied in Kit complete of all screws and assembly instructions. Thanks to a quick and patented assembly system, the canopy is installed quickly and easily.*

Modulari: *il sistema modulare permette di unire più moduli, l'uno dopo l'altro, si può raggiungere qualsiasi larghezza. Grazie a questo sistema, ordinando altri moduli, si può prolungare la pensilina in qualsiasi momento.*

Modular: *the modular system allows to combine more modules, the one after the other, you can reach any width. Thanks to this system, requiring other modules, you can prolong the canopy at any time.*



Complete: *la grondaia ben integrata nel design della pensilina, raccoglie e convoglia l'acqua sugli appositi scarichi laterali, eliminando definitivamente i fastidiosi gocciolamenti davanti alla porta d'ingresso.*

Complete: *The roof gutter well integrated in the canopy design, collects and carries water on the appropriate side drains, delete definitively the annoyng drips outside the front door.*

Curate in ogni dettaglio: *L'assemblaggio e l'installazione non lascia viti a vista ed una speciale guarnizione in gomma, evita le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.*

Perfect in every detail: *assembly and installation, no leaves visible screws and a special rubber gasket, prevents water infiltration between the wall and canopy.*

Certificate: *Sono pronte a tutto! Per loro pioggia, neve, grandine e vento non rappresentano una minaccia. Sopportano carichi fino a 200 kg/mq. nelle condizioni di prova, come certificate l'ISTEDIL. (Verifica secondo la norma D.M. del 14-01-2008, a cura dell'installatore).*

Certified: *It is ready for anything! For them, rain, snow, hailstorm, and wind does not represent a threat. Sustain loads up to 200 kg/sqm, in test conditions, like ISTEDIL certified. (Check according to D.M. of 14-01-2008 rule, by the installer).*

Durano una vita: *progettate e costruite interamente in Italia con materiali di prima qualità, sono garantite 10 anni contro la corrosione delle parti in alluminio, l'ingiallimento della copertura e la reperibilità dei ricambi. (Seguire i consigli per la pulizia all'interno della confezione).*

Last a lifetime: *Designed and built entirely in Italy with top quality materials and are guaranteed 10 years against the aluminum parts corrosion, the yellowing of the cover and the availability of spare parts. (Follow the advice for cleaning the inside of the pack).*

ROYAL PAT
Solutions for your home

Membro della Federazione CSQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato
Azienda certificata ISO EN 9001

Prodotti realizzati con energie rinnovabili

entirely made in Italy

INDICE / *index*

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

Collections		Pag.
TRENDY		4
NEWSTYLE		10
OLDSTYLE		16
LIBERTY		22
EGÒ	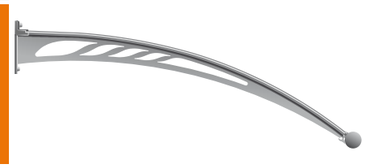	26
VELA		33

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

TRENDY

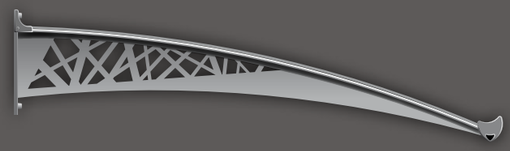

Tessitura di linee dalle forme ispirate ad una foresta urbana che genera alternanze di vuoti e di pieni, di luci e di ombre. L'effetto si trasforma in pura emozione, suggestioni visive dinamiche al tempo stesso misteriose, inserite nell'idea creativa di un progetto che rimanda alla natura generando nuovi stili nell'architettura e negli elementi di arredo.

Weaving lines with shapes inspired by an urban forest that generates alternating empty and full, lights and shadows. The effect is transformed into pure emotion, visual dynamics at the same time mysterious suggestions, included in the idea of a creative project that refers to nature making new architecture styles and in the elements of furniture.

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

TRENDY Mod. **TR-01**

Pensilina Trendy Mod. TR-01
Larghezza 2,70, sporgenza 1,00.
Struttura: 2004 opaco.
Copertura: Trasparente.

Canopy Trendy Mod. TR-01
Width 2,70, overhang 1,00.
Structure: *Matt 2004.*
Roof: *Transparent.*

PERSONALIZZAZIONI / ***customizations***

Angoli esterni e interni
External/internal corners

Variazione di pendenza
Variation of slope

Larghezze su misura
Width tailor

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: 9006 silver grinz, **Copertura:** Neutro satinato
Structure: *9006 silver grinz,* ***Roof:*** *Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 9010 opaco, **Mensole:** 4010 lucido, **Copertura:** Trasparente
Structure: *Matt 9010,* ***Brackets:*** *Glossy 4010,* ***Roof:*** *Transparent*

Struttura: 6021 opaco, **Copertura:** Verde bottiglia
Structure: *Matt 6021,* ***Roof:*** *Bottle green*

Struttura: Marrone corten, **Copertura:** Bronzo
Structure: *Corten brown,* ***Roof:*** *Bronze*

Struttura: Nero lucido, **Copertura:** Solar control
Structure: *Glossy black,* ***Roof:*** *Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures or at request, composed by:
- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

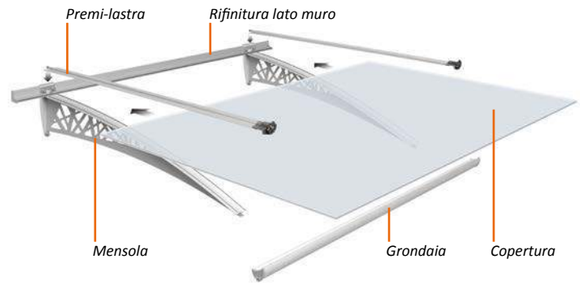

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

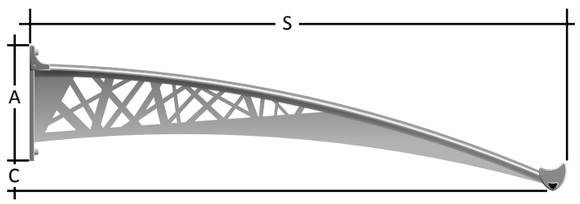

S metri	0,75	1,00	1,25	1,50
A millimetri	165	205	240	280
C millimetri	45	65	80	90

TRENDY

Mod. **TR-05**

Pensilina Trendy Mod. TR-05
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00.
Struttura: 9010 opaco.
Capriata: 6018 lucido.
Copertura: Trasparente.

Vela Mod. VL-01
Sporgenza 0,75, altezza 1,80.
Struttura: 9010 opaco.
Mensole: 6018 lucido.
Pannello: Trasparente.

Canopy Trendy Mod. TR-05
Width 1,60, overhang 1,00.
***Structure**: Matt 9010.*
***Truss:** Glossy 6018*
***Roof:** Transparent.*

Vela Mod. VL-01
Overhang 0,75, Height 1,80.
***Structure**: Matt 9010.*
***Brackets:** Glossy 6018*
***Panel:** Transparent.*

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: 9006 silver grinz, **Copertura:** Neutro satinato
***Structure:** 9006 silver grinz, **Roof:** Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 9010 opaco, **Capriata:** 5015 opaco, **Copertura:** Trasparente
***Structure:** Matt 9010, **Brackets:** Matt 5015, **Roof:** Transparent*

Struttura: 6021 opaco, **Copertura:** Verde bottiglia
***Structure:** Matt 6021, **Roof:** Bottle green*

Struttura: Marrone corten, **Copertura:** Bronzo
***Structure:** Corten brown, **Roof:** Bronze*

Struttura: Antracite, **Copertura:** Solar control
***Structure:** Anthracite, **Roof:** Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard, composta da:
- Trave portante centrale in acciaio tubolare.
- Capriata in acciaio sagomato fissata all' estremità della mensola portante e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura, nella trave portante e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures composed by:
- Central supporting beam tubular steel.
- Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.
- Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.
- Lateral Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots, in the supporting bean and in the roof gutter.
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

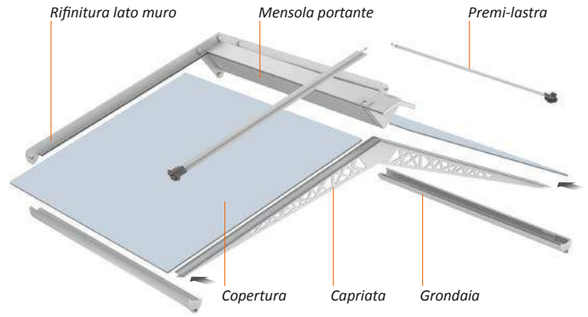

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

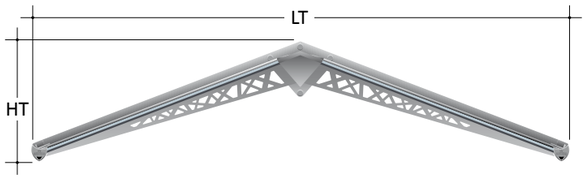

LT mt.	**1,6**	**2,0**
S sporg. mt.	1,00	1,00
HT mm.	365	440

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

NEWSTYLE

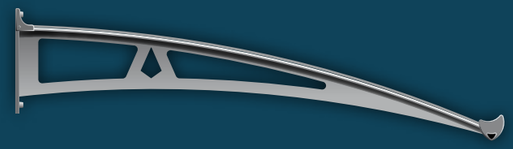

Forme in relazione alla funzione e in armonia con l'ambiente circostante. Elementi imprescindibili alla base delle filosofie progettuali dello stile contemporaneo che fondono, nell'aspetto estetico, le funzioni d'uso e le caratteristiche costruttive secondo una logica moderna e razionale, possibile grazie ai nuovi sistemi di produzione e il progresso nell'uso dei materiali.

Forms in relation to the function and in harmony with the surrounding environment. Essential elements at the base of the design philosophies of contemporary style that combine, in the aestetich feature, the operating functions and structucharacteristics according to a modern and rational logic, possible thanks to new production systems and progress in the use of materials.

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

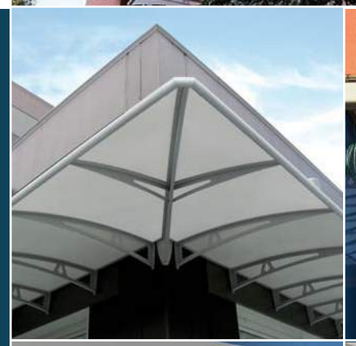

NEWSTYLE Mod. **NS-01**

Pensilina Newstyle Mod. NS-01
Larghezza 2,70, sporgenza 1,00.
Struttura: 9010 opaco.
Copertura: Neutro satinato.

Vela Mod. VL-01
Sporgenza 0,75, altezza 1,80.
Struttura: 9010 opaco.
Pannello: Neutro satinato.

Canopy Newstyle Mod. NS-01
Width 2,70, overhang 1,00.
***Structure**: Matt 9010.*
***Roof:** Neutral satin.*

Vela Mod. VL-01
Overhang 0,75, Height 1,80.
***Structure**: Matt 9010.*
***Panel:** Neutral satin.*

PERSONALIZZAZIONI / ***customizations***

Angoli esterni e interni
External/internal corners

Variazione di pendenza
Variation of slope

Larghezze su misura
Width tailor

Mensole inox
Inox brackets

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: 9006 silver grinz, **Copertura:** Neutro satinato
***Structure:** 9006 silver grinz, **Roof:** Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 9010 opaco, **Mensole:** Acciaio inox, **Copertura:** Trasparente
***Structure:** Matt 9010, **Brackets:** Stainless steel, **Roof:** Transparent*

Acciaio inox AISI 316 satinato / *AISI 316 stainless steel satin*

Struttura: 6021 opaco, **Copertura:** Verde bottiglia
***Structure:** Matt 6021, **Roof:** Bottle green*

Struttura: Marrone corten, **Copertura:** Bronzo
***Structure:** Corten brown, **Roof:** Bronze*

Struttura: Antracite, **Copertura:** Solar control
***Structure:** Anthracite, **Roof:** Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures or at request, composed by:
- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

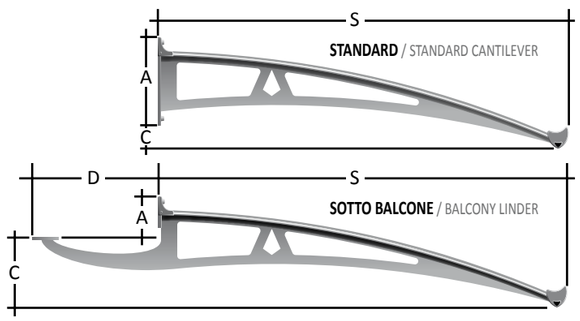

	STANDARD / STANDARD CANTILEVER				SOTTO BALCONE / BALCONY LINDER			
S sporg. mt.	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**
A millimetri	165	205	240	280	100	100	120	120
C millimetri	45	65	80	90	120	170	200	250
D millimetri	-	-	-	-	240	315	390	450

NEWSTYLE Mod. **NS-02**

Pensilina Newstyle Mod. NS-02
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00.
Struttura: 9005 opaco.
Copertura: Trasparente.

Canopy Newstyle Mod. NS-02
Width 1,60, overhang 1,00.
Structure: *Matt 9005.*
Roof*: Transparent.*

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: 9006 silver grinz, **Copertura:** Neutro satinato
Structure: *9006 silver grinz,* ***Roof:*** *Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 3003 opaco, **Copertura:** Trasparente
Structure: *Matt 3003,* ***Roof:*** *Transparent*

Struttura: 6021 opaco, **Copertura:** Verde bottiglia
Structure: *Matt 6021,* ***Roof:*** *Bottle green*

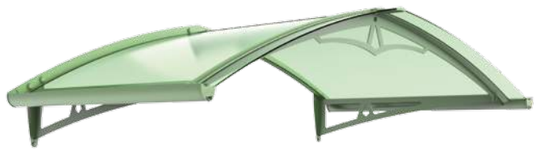

Struttura: Nc004 opaco, **Copertura:** Bronzo
Structure: *Matt Nc004,* ***Roof:*** *Bronze*

Struttura: 9010 opaco, **Copertura:** Solar control
Structure: *Matt 9010,* ***Roof:*** *Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato.
- Capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures composed by:
- Structubrackets in shaped steel.
- Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.
- Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.
- Junction of the full in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab.
- Lateroof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

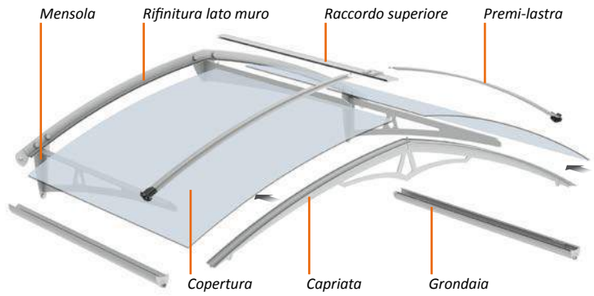

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

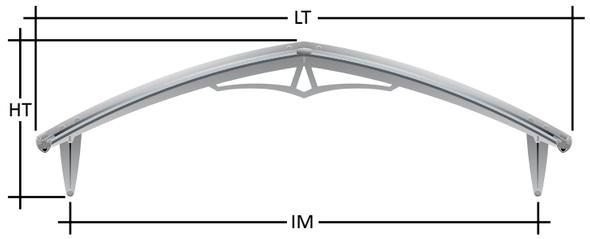

LT mt.	1,6	2,0	2,4
S sporg. mt.	1,00	1,00	1,00
HT mm.	470	540	610
IM mm.	1400	1800	2200

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

OLDSTYLE

Design nostalgico basato sulle giuste proporzioni fra le volute e lo scorrere armonico delle linee sinuose che trova, in questa applicazione, una nuova occasione per esaltare la bellezza di uno stile ispirato ai richiami storici di decori semplici e immortali.

Nostalgic design based on the precise relationship between the swirls and the harmonic flow of the sinous lines that found, in this application, a new opportunity to enhance the beauty of a style inspired by the historical references of simple and immortal decorations.

new entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

OLDSTYLE Mod. **OS-01**

Pensilina Oldstyle Mod. OS-01
Larghezza 3,90, sporgenza 1,00.
Struttura: Antracite.
Copertura: Neutro satinato.

Canopy Oldstyle Mod. OS-01
Width 3,90, overhang 1,00.
Structure: *Anthracite.*
Roof: *Neutral satin.*

PERSONALIZZAZIONI / ***customizations***

Angoli esterni e interni
External/internal corners

Variazione di pendenza
Variation of slope

Larghezze su misura
Width tailor

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: Antracite, **Copertura:** Neutro satinato
Structure: *Anthracite,* ***Roof:*** *Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 9006 silver grinz, **Copertura:** Trasparente
Structure: *9006 silver grinz,* ***Roof:*** *Transparent*

Struttura: 6005 opaco, **Copertura:** Verde bottiglia
Structure: *Matt 6005,* ***Roof:*** *Bottle green*

Struttura: Marrone corten, **Copertura:** Bronzo
Structure: *Corten brown,* ***Roof:*** *Bronze*

Struttura: Antracite, **Copertura:** Solar control
Structure: *Anthracite,* ***Roof:*** *Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura, dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified) available in standard measures or at request, composed by:
- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

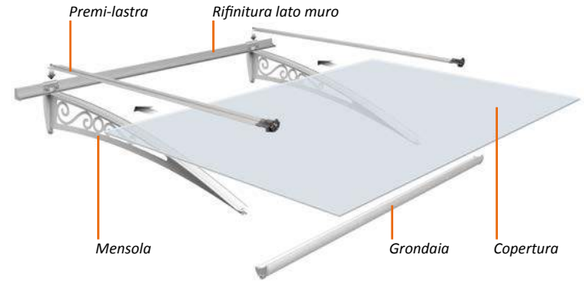

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

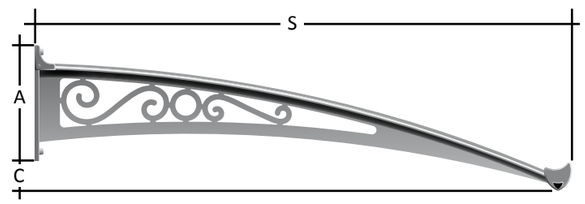

S metri	0,75	1,00	1,25	1,50
A millimetri	165	205	240	280
C millimetri	45	65	80	90

OLDSTYLE Mod. **OS-02**

Pensilina Oldstyle Mod. OS-02
Larghezza 1,60, sporgenza 1,00.
Struttura: 8017 opaco.
Copertura: Bronzo.
Vela Mod. VL-01
Larghezza 0,75, altezza 1,80.
Struttura: 8017 opaco.
Pannello: Bronzo

Canopy Oldstyle Mod. OS-02
Width 1,60, overhang 1,00.
Structure: *Matt 8017.*
Roof: *Bronze.*
Vela Mod. VL-01
Width 0,75, Height 1,80.
Structure: *Matt 8017.*
Panel: *Bronze.*

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: Antracite, **Copertura:** Neutro satinato
Structure: *Anthracite,* ***Roof:*** *Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 5010 opaco, **Copertura:** Trasparente
Structure: *Matt 5010,* ***Roof:*** *Transparent*

Struttura: P 7100, **Copertura:** Verde bottiglia
Structure: *P 7100,* ***Roof:*** *Bottle green*

Struttura: Marrone corten, **Copertura:** Bronzo
Structure: *Corten brown,* ***Roof:*** *Bronze*

Struttura: 9006 silver grinz, **Copertura:** Solar control
Structure: *9006 silver grinz,* ***Roof:*** *Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato.
- Capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata, nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Giunzione del colmo in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre di copertura.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di copertura, dotate di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard measures composed by:
- Structubrackets in shaped steel.
- Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.
- Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.
- Junction of the full in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab.
- Lateroof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

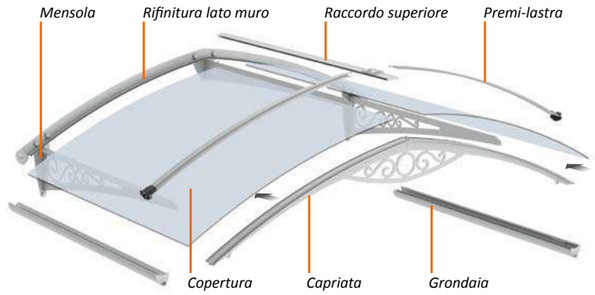

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

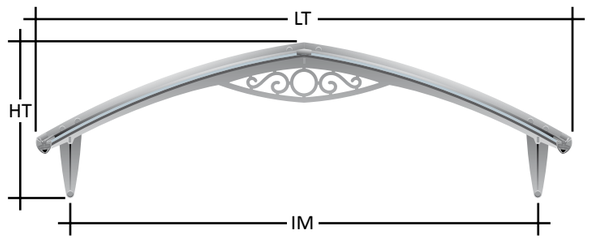

LT mt.	1,6	2,0	2,4
S sporg. mt.	1,00	1,00	1,00
HT mm.	470	540	610
IM mm.	1400	1800	2200

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

LIBERTY

Forme organiche che traggono ispirazione dalla natura, traducendone gli elementi strutturali in linee essenziali dinamiche e ondulate. Semplici figure prendono vita per evolversi naturalmente in forme simili a piante o fiori. Lo stile Liberty, noto anche come Art Noveau, trionfò a Parigi agli inizi del novecento rivoluzionando i canoni del design nell' architettura e nell'arredamento.

Organic shapes inspired by nature, translating the essential structuelements in dynamic and wavy lines. Simple figures come to life to evolve naturally in forms similar to plants or flowers.
Liberty style, or Art Noveau, triumphed in Paris in the early twentieth century revolutionized the canons of architecture and furnishing design.

new entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

LIBERTY Mod. **LT-01**

Pensilina Liberty Mod. LT-01
Larghezza 2,30, sporg. 1,30.
Struttura: Antracite.
Copertura: Neutro satinato.

Canopy Liberty Mod. LT-01
Width 2,30, overhang 1,30.
Structure: *Anthracite.*
Roof: *Neutral satin.*

PERSONALIZZAZIONI / ***customizations***

Variazione di pendenza
Variation of slope

Larghezze su misura
Width tailor

pensilineonline
COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

new:entry
È UN'IDEA ROYAL PAT

COLORI DI SERIE / *STANDARD COLOURS*

Struttura: Antracite, **Copertura:** Neutro satinato
Structure: *Anthracite,* ***Roof:*** *Neutral satin*

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / *COLOR PROPOSALS NOT STANDARD*

Struttura: 3005 opaco, **Copertura:** Trasparente
Structure: *Matt 3005,* ***Roof:*** *Transparent*

Struttura: 6005 opaco, **Copertura:** Verde bottiglia
Structure: *Matt 6005,* ***Roof:*** *Bottle green*

Struttura: Bronzo opaco, **Copertura:** Bronzo
Structure: *Matt bronze,* ***Roof:*** *Bronze*

Struttura: Grigio P 7000, **Copertura:** Solar control
Structure: *Gray P 7000,* ***Roof:*** *Solar control*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
- Tiranti in lega di alluminio estruso 6060/T5, atti a distanziare le mensole e sorreggere le lastre di copertura dal lato estremo della sporgenza.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, con forma arrotondata dalla parte spiovente, alloggiate all'interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura.

Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified) available in standard measures or at request, composed by:
- *Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points to allow the free movement generated from thermal excursions.*
- *Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water infiltration between the wall and the canopy.*
- *Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.*
- *Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile slots and in the roof gutter.*

Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

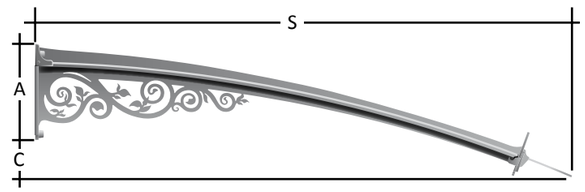

S metri	0,70	1,00	1,30
A millimetri	155	175	220
C millimetri	20	70	80